

型号 ES 系列

电力驱动剪式升降平台



特点

根据操纵杆的行程深浅,按比例调控起升、运行速度。

领先业界的工作周期

可调节通过高度的平台入口门¹

电瓶状态指示灯

平台中220伏交流电源线

可折叠护栏²

自动牵引力控制 (ATC)

20安自动SCR充电器

滑出式电瓶托盘

所有动作报警器

喇叭

工作时间计时器

手动下降装置缆线

36 英寸 (91 厘米) 滑出式甲板延伸³

50 英寸 (1.27 米) 滑出式甲板延伸⁴

带有栏杆安装托架的可移动、可拆卸平台控制台

安全绳固定点

免润滑剪叉臂衬套

剪叉维护支柱

机械式凹坑保护系统

粉末喷涂

镀锌销

机器定位绑扎孔,以便安全运输

配备叉装孔,可使用叉车从侧面或后面叉装

4个6伏、220安时的长周期电瓶

倾斜警报器与警告灯

机上诊断/电瓶充电状态LED指示灯

1. 1930ES 上不包括。

2. 可在1930ES上选配。

3. 1930ES、2030ES 和 2630ES。

4. 2646ES 和 3246ES。

附件及选项

弹簧加压门

琥珀色警告闪烁灯

245 安时电瓶⁵

1,000瓦交流逆变器

起吊凸耳

UL® EE 防火花额定标准⁶

平台衬垫

带有接近开关的平台衬垫

Quick Welder® 焊接工具包⁷

1/2英寸气管

Nite Bright® 夜间工作灯⁸

220 安时AGM电瓶⁹

专用液压油

附件工具包:

电工工具包

管道工工具包

车间维护工具包

面板托架附件⁵

管架附件⁵

Quick Welder® 工具包

JLG® 工作站

5. 1930ES 上不可用。

6. 使用 AGM 电瓶时不可用。

7. 包括用于焊机及灭火器的电源线。

8. 包括 2 个安装在平台上的工作灯。

9. 不适用于EE 防火花额定标准的设备上。



操作更清洁, 运行时间更长

- 只有2根油管和4个接头,可靠性更高,所需维护减少
- 凭借超高效电力驱动,实现双倍工作周期
- 运行更安静,适合于声音敏感区域和应用

更高载重, 更大平台

- 44英寸×98.5英寸 (1.12米×2.50米) 大尺寸平台
- 最大载重可达1,000磅 (约454公斤)
- 延伸平台部分最大可载重250磅 (约113公斤)
- 窄型系列可穿过出入口,在狭窄过道中行驶
- 宽型系列可通过更宽的甲板和更长的平台延伸而提供更多作业空间



灵活机动, 用途广泛

- 前轮驱动和前轮转向,确保紧凑的转弯半径
- 坚固耐用的防滑铝制甲板
- Sky® 附件工具包中的选配工作站有效提高了作业效率

型号 ES 系列

电力驱动剪式升降平台

规格

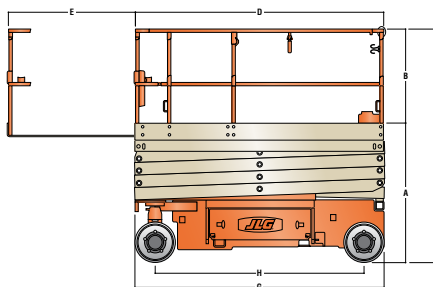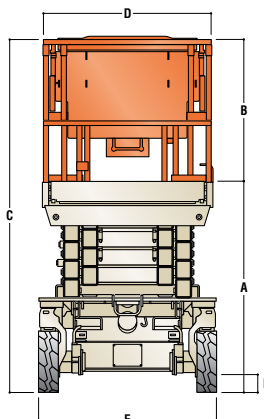

尺寸

平台高度 - 升高状态

1930ES	18 英尺 9 英寸 (5.72 米)
2030ES	20 英尺 (6.10 米)
2630ES	25 英尺 6 英寸 (7.77 米)
2646ES	26 英尺 (7.92 米)
3246ES	31 英尺 9 英寸 (9.68 米)

A. 平台高度 - 降低状态

1930ES	34 英寸 (0.86 米)
2030ES	43.5 英寸 (1.10 米)
2630ES	48.5 英寸 (1.23 米)
2646ES	49.5 英寸 (1.26 米)
3246ES	49.5 英寸 (1.26 米)

B. 平台栏杆高度

43.3 英寸 (1.10 米)

C. 总高度 - 栏杆降低状态

1930ES	未使用
2030ES	5 英尺 11.5 英寸 (1.80 米)
2630ES	6 英尺 4.5 英寸 (1.94 米)
2646ES/3246ES	6 英尺 5.5 英寸 (1.97 米)

D. 平台尺寸

1930ES	30 x 73.5 英寸 (0.76 x 1.87 米)
2030ES/2630ES	30 x 90.5 英寸 (0.76 x 2.3 米)
2646ES/3246ES	44 x 98.5 英寸 (1.12 x 2.5 米)

E. 平台延伸

1930ES/2030ES/2630ES	35.5 英寸 (0.9 米)
2646ES/3246ES	50 英寸 (1.27 米)

F. 总宽

1930ES/2030ES/2630ES	30 英寸 (76 厘米)
2646ES/3246ES	46 英寸 (1.17 米)

G. 总长

1930ES	6 英尺 1.5 英寸 (1.87 米)
2030ES/2630ES	7 英尺 6.5 英寸 (2.3 米)
2646ES/3246ES	8 英尺 2.5 英寸 (2.5 米)

H. 轴距

1930ES	5 英尺 3 英寸 (1.6 米)
2030ES/2630ES	6 英尺 2 英寸 (1.88 米)
2646ES/3246ES	6 英尺 10 英寸 (2.09 米)

I. 离地间隙

1930ES/2030ES/2630ES	3.5 英寸 (8.8 厘米)
2646ES/3246ES	5 英寸 (12.7 厘米)

平台载重

1930ES	500 磅 (227 千克)
2030ES	800 磅 (363 千克)
2630ES	500/800 磅 (227/363 千克)
2646ES	1,000 磅 (454 千克)
3246ES	700/1,000 磅 (318/454 千克)

平台延伸部分载重

250 磅 (113 千克)

升/降时间

1930ES	26/30 秒
2030ES	28/40 秒
2630ES	33/37 秒
2646ES	41/50 秒
3246ES	55/62 秒

行驶时最大允许高度

可升至最高

重量*

1930ES	2,685 磅 (1,218 千克)
2030ES	3,830 磅 (1,737 千克)
2630ES	4,815 磅 (2,184 千克)
2646ES/3246ES	4,945 磅 (2,243 千克)

地面承载力

1930ES	109 psi (7.66 千克/厘米 ²)
2030ES	81 psi (5.69 千克/厘米 ²)
2630ES	90 psi (6.32 千克/厘米 ²)
2646ES/3246ES	87 psi (6.11 千克/厘米 ²)

底盘

行驶速度 - 升高状态 0.5 英里/小时 (0.8 公里/小时)

行驶速度 - 降低状态

1930ES	3.0 英里/小时 (4.82 公里/小时)
2030ES/2630ES	2.75 英里/小时 (4.43 公里/小时)
2646ES/3246ES	2.50 英里/小时 (4.00 公里/小时)

爬坡度

25%

转弯半径 (内侧)

零

转弯半径 (外侧)

1930ES	69 英寸 (1.75 米)
2030ES/2630ES	81 英寸 (2.06 米)
2646ES/3246ES	95.1 英寸 (2.41 米)

轮胎尺寸/类型

1930ES	12.5 x 4 英寸无痕固体轮胎
2030ES/2630ES/2646ES/3246ES	16 x 5 英寸无痕固体轮胎

刹车

电动, 摩擦式

动力源

电瓶	4 x 6V 伏, 220 安时
充电器	20 安自动
泵	固定排量齿轮泵

液压油箱

1930ES/2030ES/2630ES	1.25 加仑 (4.73 升)
2646ES/3246ES	1.7 加仑 (6.4 升)

驱动

24 伏电力驱动 (8 马力)

*部分选项或国家标准可能导致整车重量增加。



JLG “1和5” 保修

JLG 有限公司为我们的产品提供了独有的“1和5”保修承诺。我们所有产品整机保修一 (1) 年, 所有规定主要结构部件保修五 (5) 年。价格、规格和/或装备若有变更, 恕不另行通知。



捷尔杰 (天津) 设备有限公司上海分公司

中国上海浦东新区芳甸路1155号

嘉里中心3705室

邮编: 201204

电话: +86 21 60311500

传真: +86 21 60311599

网址: www.jlg.com

豪士科集团旗下公司

Form No.: SS-ES-908

Part No.: 3131580/CN

R051103

Printed in China