



GTBZ28

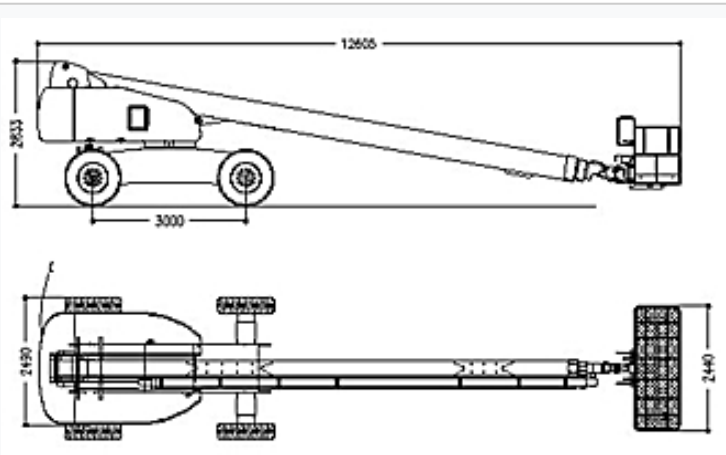

产品性能	GTBZ28
最大平台高度	28.1m
最大工作高度	30.1m
最大水平延伸	20.1m
外转弯半径	6.07m
内转弯半径	2.46m
尾扫	1.18m
转盘旋转	360°连续
平台旋转	160°
爬坡能力	30%(2WD) 45%(4WD)
平台装载能力	250Kg（不受限）
行驶速度（收起状态）	0~5.2km/h
行驶速度（延伸状态）	0~1.1km/h
最大允许风速	12.5m/s
最大允许倾斜角度	3°
正常作业时的最大噪音	82dB(A)
最大允许侧向力	400N
产品尺寸	
整车长度（收起状态）	12.6m
整车宽度（收起状态）	2.75m

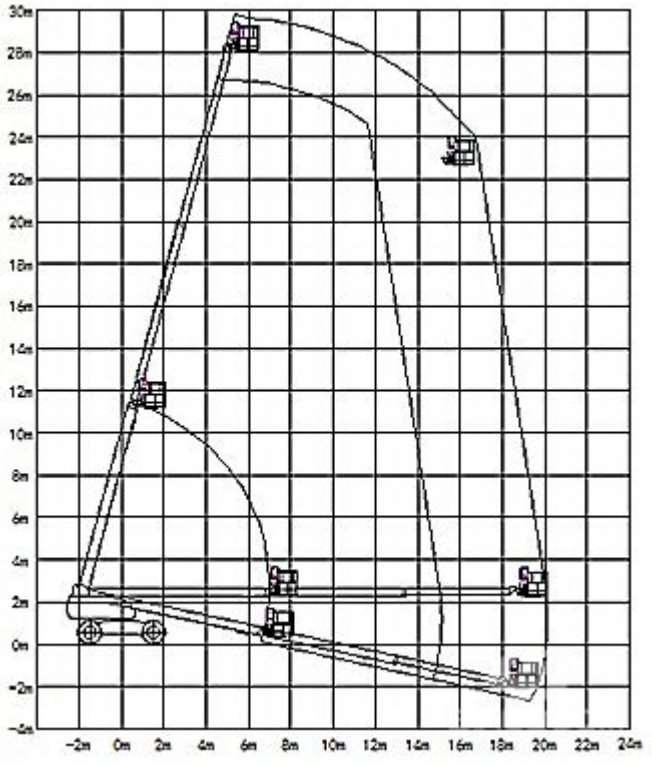

整车高度（收起状态）	2.8m	
离地高度	0.33m	
轴距	3.0m	
平台尺寸（长*宽*高）	1.83*0.76*1.1m	
整车重量	16300Kg(2WD) 16370Kg(4WD)	
轮胎规格/类型	12.00—20/实心	
液压油箱容积	170L	
液压系统容积	270L	
燃油箱容积	125L	
发动机	Cummins柴油机	
驱动模式	2WD*2WS/4WD *2WS	
覆盖件	钢制	

性能特点：

GTBZ28为用户提供安全可靠的高空作业平台以及250kg(不受限)载荷能力，满足最具挑战性的工地环境的需要采用坚固耐用、优良可靠的设计特点。纯进口的发动机为机器提供强劲的动力，两轮驱动牵引系统为其输送强劲的牵引力，使其爬坡能力最大可达到45%。

GTBZ28可提供28.1米的最大平台高度，30.1米的最大工作高度，并可在全高度上安全工作。与星邦重工每种型号一样，GTBZ28也使用CAN总线控制，并采用编号布线，便于排查故障。原装进口军用级别的PLC的使用，可按客户要求进行程序设定和开发以满足个性化需要，还能适应船厂多尘土、焊渣、高温、腐蚀重的恶劣环境。

1、两轮驱动牵引系统：输送强劲的牵引力。牵引系统保持相同的动力给所有的驱动轮;如果一侧轮胎失去牵引力，另外一侧驱动轮不会失去驱动力

2、两轮转向系统：满足户外高低不平地面的使用要求并提高了轮胎的使用寿命。双油缸保证机器转向时两只轮胎以相同的速度和力动作

3、行驶刹车系统：驱动轮胎利用标准的自动液压释放，弹簧施加刹车，并能使高空作业平台停在30%坡度内不下滑;当高空作业平台移动时，能断开扭矩轮毂的联接从而解除刹车

4、控制系统：位于地面控制.基于调试的菜单。调试类型包括功能速度，功能渐变速率

5、安全回路设计：此设计通过2套安全系统为机器的安全提供保护，一旦臂杆超出运行范围，将切断臂杆下降功能或者使发动机熄火，操作者可以使用辅助动力使臂杆回到运行范围内

6、三节臂臂杆:选用HG70高强度钢，行业内领先的水平延伸,提供较大的多功能性，实用性，水平的延伸长度在本行业内最大的水平延伸距离中具有绝对优势

7、全比例渐变控制：对行驶、臂杆升降、臂杆伸缩和旋转底盘的全比例渐变控制，使高空作业车即使在窄小的环境中也易于定位并且操作更加平稳

8、平台自动水平系统：当臂杆角度变化时平台自动保持水平。当平台倾斜超过2度时发出警报，当平台倾斜超过3度时，系统切断臂杆升降功能和平台调平功能，以保护操作者安全

9、闭路循环液压行驶回路——

提供无与伦比的动力和性能。这个负载传感系统自动调整泵的输出以维持最佳性能，行驶系统回路使用达到最新技术发展水平的轴向变量柱塞泵和柱塞行驶马达